

Thermostats

Ministats - Thermostat économique et compact 1 étage - JTAMH


Réarmement automatique - Différentiel fixe

Contact 1-3 20(1,5) A à 230V - Contact 1-25A à 230V


Boîtier IP 54



JTAMH3036

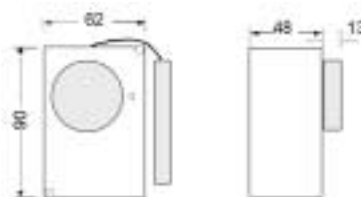

Dimensions

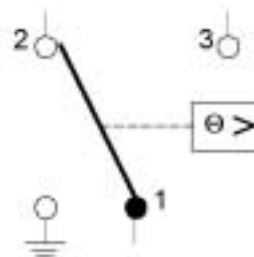

Câblage

Caractéristiques	Plage (C°)	Diff. (C°)	Dimension Bulbe (mm)	Longueur Capillaire (m)	Références
Thermostat à capillaire	-35 à +35	3	Φ 6 / L 120	1,5	JTAMH3036
Thermostat d'ambiance	-35 à +35	3	Φ 6 / L 120	-	JTAMH3050